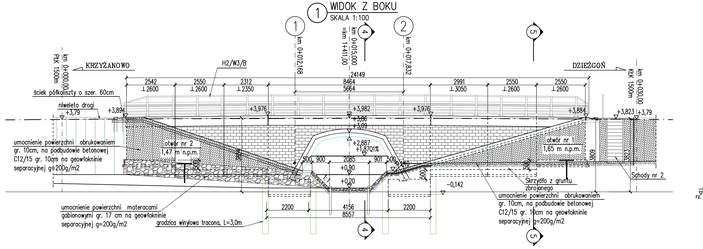



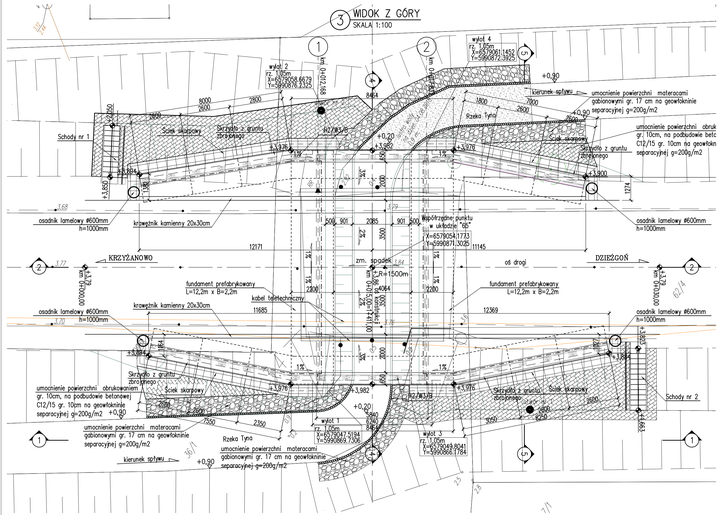

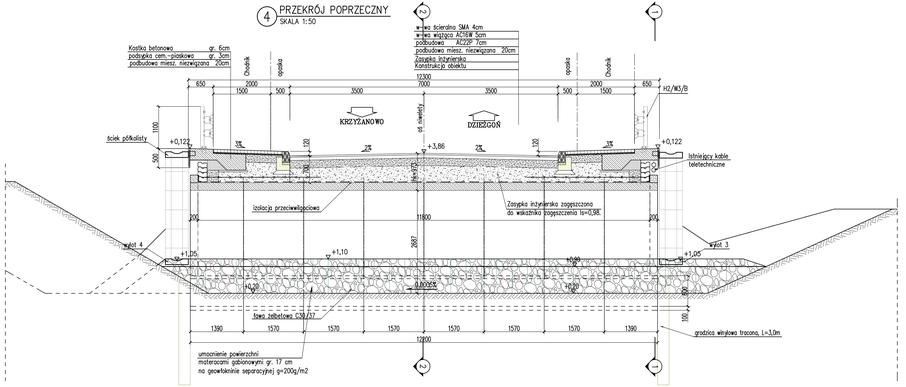

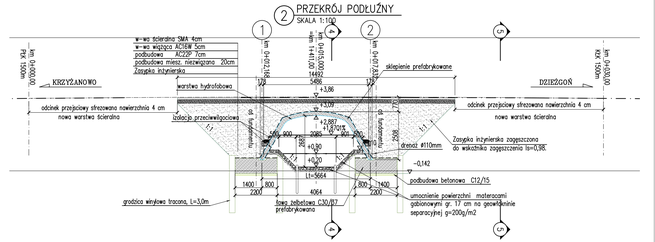

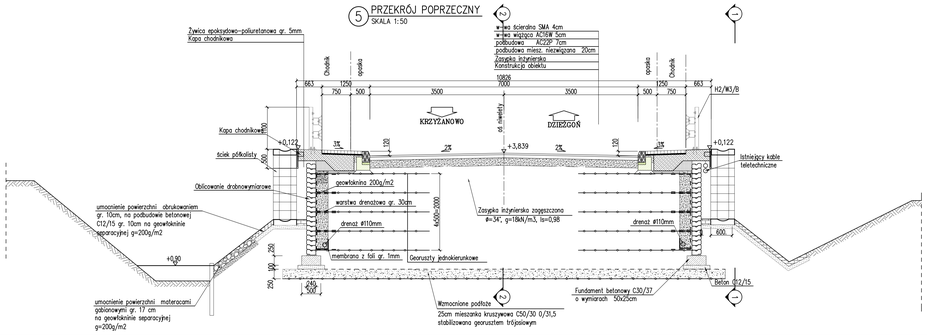





MATERIAŁY		PARAMETRY OBIEKTU	
1. Konstrukcja nośna	C40/50	1. Rozpiętość teoretyczna	5,664m
2. Podpory	C30/37	2. Długość konstrukcji przęsła	5,842m
3. Czymsy	C30/37	3. Wysokość konstrukcyjna	0,973m
4. Beton wyrównawczy	C12/15	4. Kąt skosu obiektu	90°
5. Pale monolityczne CFA	C30/37	5. Szerokość całkowita obiektu	12,30m
6. Stal zbrojeniowa	AIII–N BST500S	6. Szerokość jezdni	7,0m
	AI St3SX–b	7. Szerokość w świetle barier	11,0m
		8. Szerokość chodników	2x(1,5m+0,5)
		9. Długość całkowita mostu	24,5,5m
		10. Klasa obciążeń	A+STANAG 150

UWAGI:
1. Współrzędne punktów w układzie państwowym "1965".
2. Poziom odniesienia – "Kronsztad".
3. Powierzchnie betonowe zasypane gruntem zabezpieczyć mat. bitumicznymi na zimno.
4. Należy zabezpieczyć poprzez impregnację hydrofobową wszystkie odkryte powierzchnie betonowe.
5. Powierzchnie stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zestawami mostowymi posiadającymi aprobatę IBDM.
6. Na czas przebudowy mostu przewidziano objazd.
7. Inwestor zobowiązany jest do utrzymania mostu i umocnień na własny koszt.

zamawiający:	Zarząd dróg powiatowych w Malborku
	Plac Słowiański 17
	82–200 Malbork
autorska pracownia projektowa:	"Biuro Projektów Drogowych P.Kania"
	ul. Władysława Reymonta 3
	84–217 Kamień
temat opracowania:	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 29305 w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411
branża:	Mostowa
rysunek:	Rysunek ogólny

projektował:	mgr inż. Zbigniew Tubis	nr upr. / nr ewidencyjny:	
Projektował	mgr inż. Piotr Kania		19/94/POM
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Kania		19/94/POM
Projekt budowlany		12–2018	1:100,50	A.1.